


دیفیوزرهای لوله ای حباب درشت OXOXO™

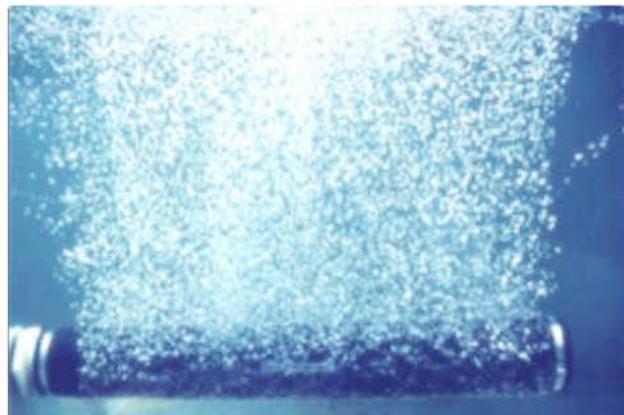

دیفیوزرهای لوله ای حباب درشت OXOXO™ به منظور اختلاط موثر در حوضچه های متعادلسازی کاربرد دارد . اگر چه به این طریق هوادهی هم در داخل مایع انجام می پذیرد ولی به منظور هوادهی موثرتر پیشنهاد می گردد در حوضچه های هوادهی و مخازن پرورش ماهی از انواع دیفیوزر های حباب ریز OXOXO™ استفاده گردد .

جدول مشخصات دیفیوزر لوله ای حباب درشت مدل CBT100 OXOXO™

pH	4 ~ 10
Length (mm)	1000
Diffuser Body	PVC / SS316/ SS304
Connection Size	1 " , ¾"
Operating Temperature	80 °C
Area of Influence Zone	8m ²
Optimum Airflow (Nm ³ /hr)	8
Maximum Airflow (Nm ³ /h)	50
Head Loss (Cm Wc)	12
Bubble Size (mm)	3 ~ 5

