


دیفیوزرهای لوله ای حباب درشت OXYXO™

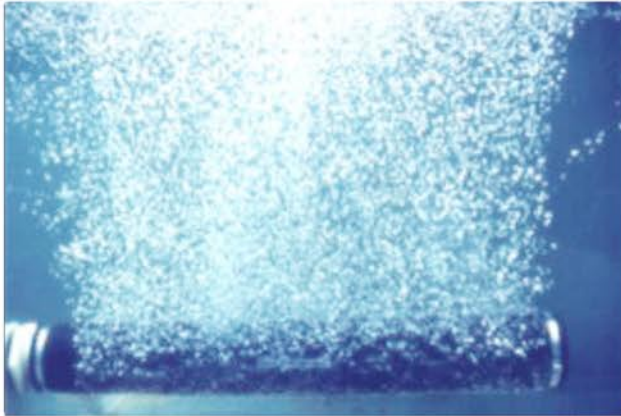

دیفیوزرهای لوله ای حباب درشت OXYXO™ به منظور اختلاط موثر در حوضچه های متعادل سازی کاربرد دارد. اگر چه به این طریق هوادهی هم در داخل مایع انجام می پذیرد ولی به منظور هوادهی موثرتر پیشنهاد می گردد در حوضچه های هوادهی و مخازن پرورش ماهی از انواع دیفیوزر های حباب ریز OXYXO™ استفاده گردد.

جدول مشخصات دیفیوزر لوله ای حباب درشت مدل CBT50 OXYXO™

pH	4 ~ 10
Length (mm)	500
Diffuser Body	PVC / SS316/ SS304
Connection Size	1" , 3/4"
Operating Temperature	80 °C
Area of Influence Zone	4m ²
Optimum Airflow (Nm ³ /hr)	8
Maximum Airflow (Nm ³ /h)	30
Head Loss (Cm Wc)	12
Bubble Size (mm)	3 ~ 5

